



Snaplås



Alu-saxestige



# DOLLE TIMBERFLEX SPECIALMÅL

## ISOLERET LOFTTRAPPE TIL SMÅ MÅL

**0.62**  
U-valueBeregnet U-værdi:  
0,62 W/(m<sup>2</sup>K)Testet i.h.t. EN 14975  
Max. brugervægt 150 kgLufttætheds klasse 4  
EN 12207

Fuldt samlet fra fabrik

- > Lofttrappen har en alu-saxestige.
- > Isoleret med 50 mm polystyren.
- > Skridsikre trin.
- > Perfekt lofttrappe til små rum og hulmål.
- > Har et specialudviklet fjedresystem som giver en ekstra god vægtafbalancering.
- > Kan laves uden stige.

## SPECIFIKATIONER



Sandwich konstruktion  
50 mm ekspanderet  
polystyren (EPS)



Max. højde: 42,2 cm  
fra underkant af karm  
til top af lukket stige



Karm: Grantræ  
Højde: 14 cm  
Tykkelse: 1,8 cm



Vange: Aluminium  
Bredde: 3,1 cm



Aluminiums saxestige  
med 10 / 11 trin




Lem tykkelse: 56 mm  
Hvid HDF 2 × 3 mm



Tætningsliste i karm



Betjeningsstang medfølger

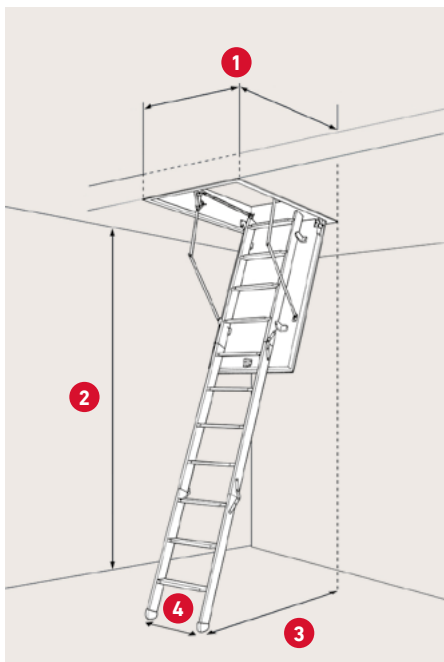

<b>1</b> Varenr.	<b>912500</b>
DB-nr.	1761505
Udvendige karm mål	55 - 67,6 × 67,5 - 85 cm*
Hulmål	57,4 - 70 × 70 - 87,5 cm

\* De udvendige karm mål må ikke overstige 240 cm tilsammen.



Lofthøjde v/70°:  
218 - 286 cm\*

\* Hvis lofthøjden er over 260 cm,  
skal karm længden være 77,5 cm eller mere.



Udladning v/70°:  
10 trin 118,4 cm  
11 trin 128,7 cm  
fra bagkant af karm



Stigebredde: 33 cm  
Trædeflade: 7,8 cm  
Materiale: Aluminium