

# DOLLE®

Komfortabel og kraftig stige

Brandgodkendt EN13501-2

Hvidmalet gerigter i smig



## DOLLE REI 60

### EUROPÆISK KLASSIFICERET BRANDTRAPPE

#### R - Resistance

Bæreevne under brand

#### E - Integrity

Evne til at holde flammer og gasser ude

#### I - Insulation

Evne til at holde varme ude

REI 60 betyder at bygningsdelen kan bevare både bæreevne, holde flammer, gasser og varme ude i minimum 60 minutter.

**0.94**  
U-value

Testet U-værdi:  
0,94 W/(m<sup>2</sup>K)



Lufttætheds klasse 4  
EN 12207



Testet i.h.t. EN 14975  
Max. brugervægt 150 kg



REI 60 brandgodkendt  
EN 13501-2



Fuldt samlet fra fabrik

**DANISH  
QUALITY**

Dansk kvalitets lofttrappe

- » Skjulte hængsler og de medfølgende hvidmalede trægerigter skåret i smig giver flot finish.
- » Lem har falset underkant og tætningsliste i karm, der giver øget tæthed som forhindrer varmetab.
- » God og solid trappe med skridsikre trin samt plastikfodder, der beskytter gulvbelægningen.

## SPECIFIKATIONER



70 mm rockwool isolering  
Ikke-brændbar vand-  
afvisende stenuld



Stigehøjde med arm -  
lukket trappe: 60,3 cm



Karm: Fyr  
Højde: 19 cm  
Tykkelse: 1,8 cm



Vange: Fyrretræ  
Bredde: 8,3 cm



3-delt stige med 12 trin i  
bøgetræ inkl. plastikfodder




Lem tykkelse: 76 mm  
CPL overflade  
Farve: RAL 9016



Tætningsliste i karm



Betjeningsstang medfølger

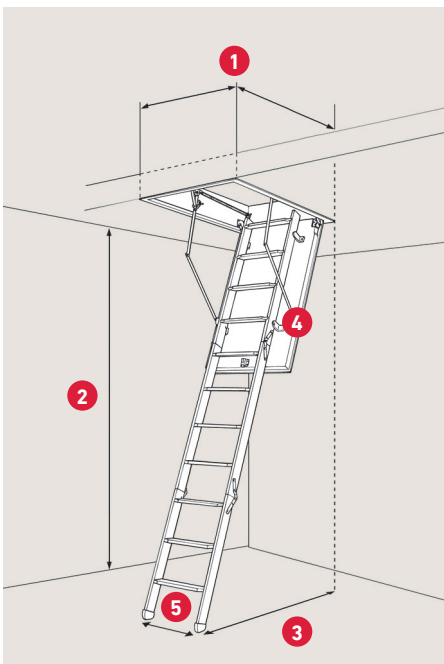

1	Varenr.	1029044	1029075
	DB-nr.	2295605	2295606
	Udvendige karm mål	54 × 113 cm	67,6 × 117,5 cm
	Hulmål*	55 × 115 cm	70 × 120 cm

\* Findes også i specialmål. Hulmål: 50 - 80 × 112 - 160 cm. Karmhøjde: 19 - 80 cm.



2 Lofthøjde inkl. fødder  
v/70°: 281 cm



3 Udladning v/70°:  
127 cm



4 Udklapning v/70°:  
160,5 cm fra bagkant  
af karm



5 Stigebredde: 40 cm  
Trædeflade: 8,3 cm  
Trin: Massiv bøg

## TILBEHØR

	Varenr.	DB-nr.
Rød håndliste (78 cm) - metal (min. karmbredde 60 cm)	1008990	1855729